



3" ALÜMİNYUM ŞAFT

3 " Havalı şaftlarımız 250 mm- 3000 mm arasındaki boyalarda üretilmektedir. Müşteri özel talepleri doğrultusunda 6000 mm'ye kadar olan boyalarda üretimi yapılmaktadır.

Standart gövde ebatlarımız 2.5 " 3"4"6" olarak üretilmekle beraber 5"8"12" olarak özel üretim yapılmaktadır.

Havalı şaftlarımız 100-115 hrb sertleştirilmiş olarak ve feder tekniği kullanılarak alüminyum ekstrüzyon tekniğiyle üretilmiştir.

Alüminyum profillerimiz korozyon ve darbelere karşı 25 mikron kalınlığında eloksal ve vernik kaplama suretiyle yüzey sertliği ve dayanımı artırılmıştır.

Havalı şaft başlıklarımız müşterilerimizin teknik resimleri doğrultusunda üretilmekle beraber kullanım alanlarına göre özel çelikten mamul olup 40-55 hrc sertleştirilmiştir.

Havalı şaft başlıklarımız krom fosfat ve çinko kaplama suretiyle korozyon ve dayanıklılık ve yüzey kalitesi artırılmıştır.

Üretimini yaptığımız tüm mamullerimiz sızdırmazlık dayanım ve balans testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir.



6" ALÜMİNYUM ŞAFT

6" Havalı şaftlarımız 250 mm 3000 mm arasındaki boyalarda üretilmektedir. Müşteri özel talepleri doğrultusunda 6000 mm'ye kadar olan boyalarda üretim yapılabilmektedir.


6" Havalı şaftlarımız 100-115 hrb sertleştirilmiş olarak ve feder tekniği kullanılarak alüminyum ekstrüzyon tekniğiyle üretilmiştir.

Alüminyum profillerimiz korozyon ve darbelere karşı 25 mikron kalınlığında eloksal ve vernik kaplama suretiyle yüzey sertliği ve dayanımı artırılmıştır.

Havalı şaft başlıklarımız müşterilerimizin teknik resimleri doğrultusunda üretilmekle beraber kullanım alanlarına göre özel çelikten mamul olup 40-55 hrc sertleştirilmiştir.

Havalı şaft başlıklarımız krom fosfat ve çinko kaplama suretiyle korozyon ve dayanıklılık ve yüzey kalitesi artırılmıştır.

Üretimini yaptığımız tüm mamullerimiz sızdırmazlık dayanım ve balans testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir.

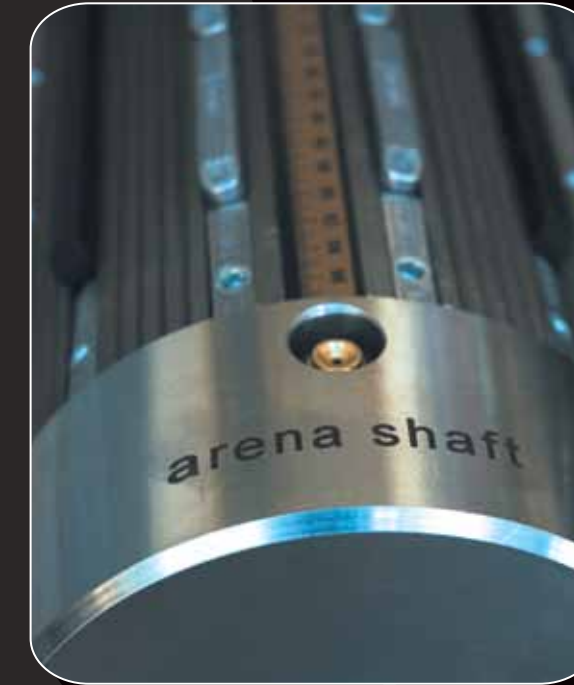

3" ÇELİK ŞAFT


Çelik şaftlarımız 300 mm-6000 mm arasındaki boyalarda üretilmektedir. Standart 3" ebatında üretilen çelik şaftlarımız özel siparişlerde farklı ebatlarda da üretilmektedir.

Gövde profillerimiz özel alışılmışı soğuk çekme çelik borudan imal edilmektedir.

Çelik şaft gövdelerimiz korozyon ve aşınmalara karşı 40 mikron kalınlığında sert krom kaplama ve çinko kaplanmaktadır.


Şaft başlıklarımız müşterilerimizin teknik resim doğrultusunda üretilmekle beraber kullanım alanlarına göre özel çelikten mamul olup 40-55 hrc sertleştirilmiştir.

Üretimini yaptığımız tüm mamullerimiz sızdırmazlık dayanım ve balans testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir.

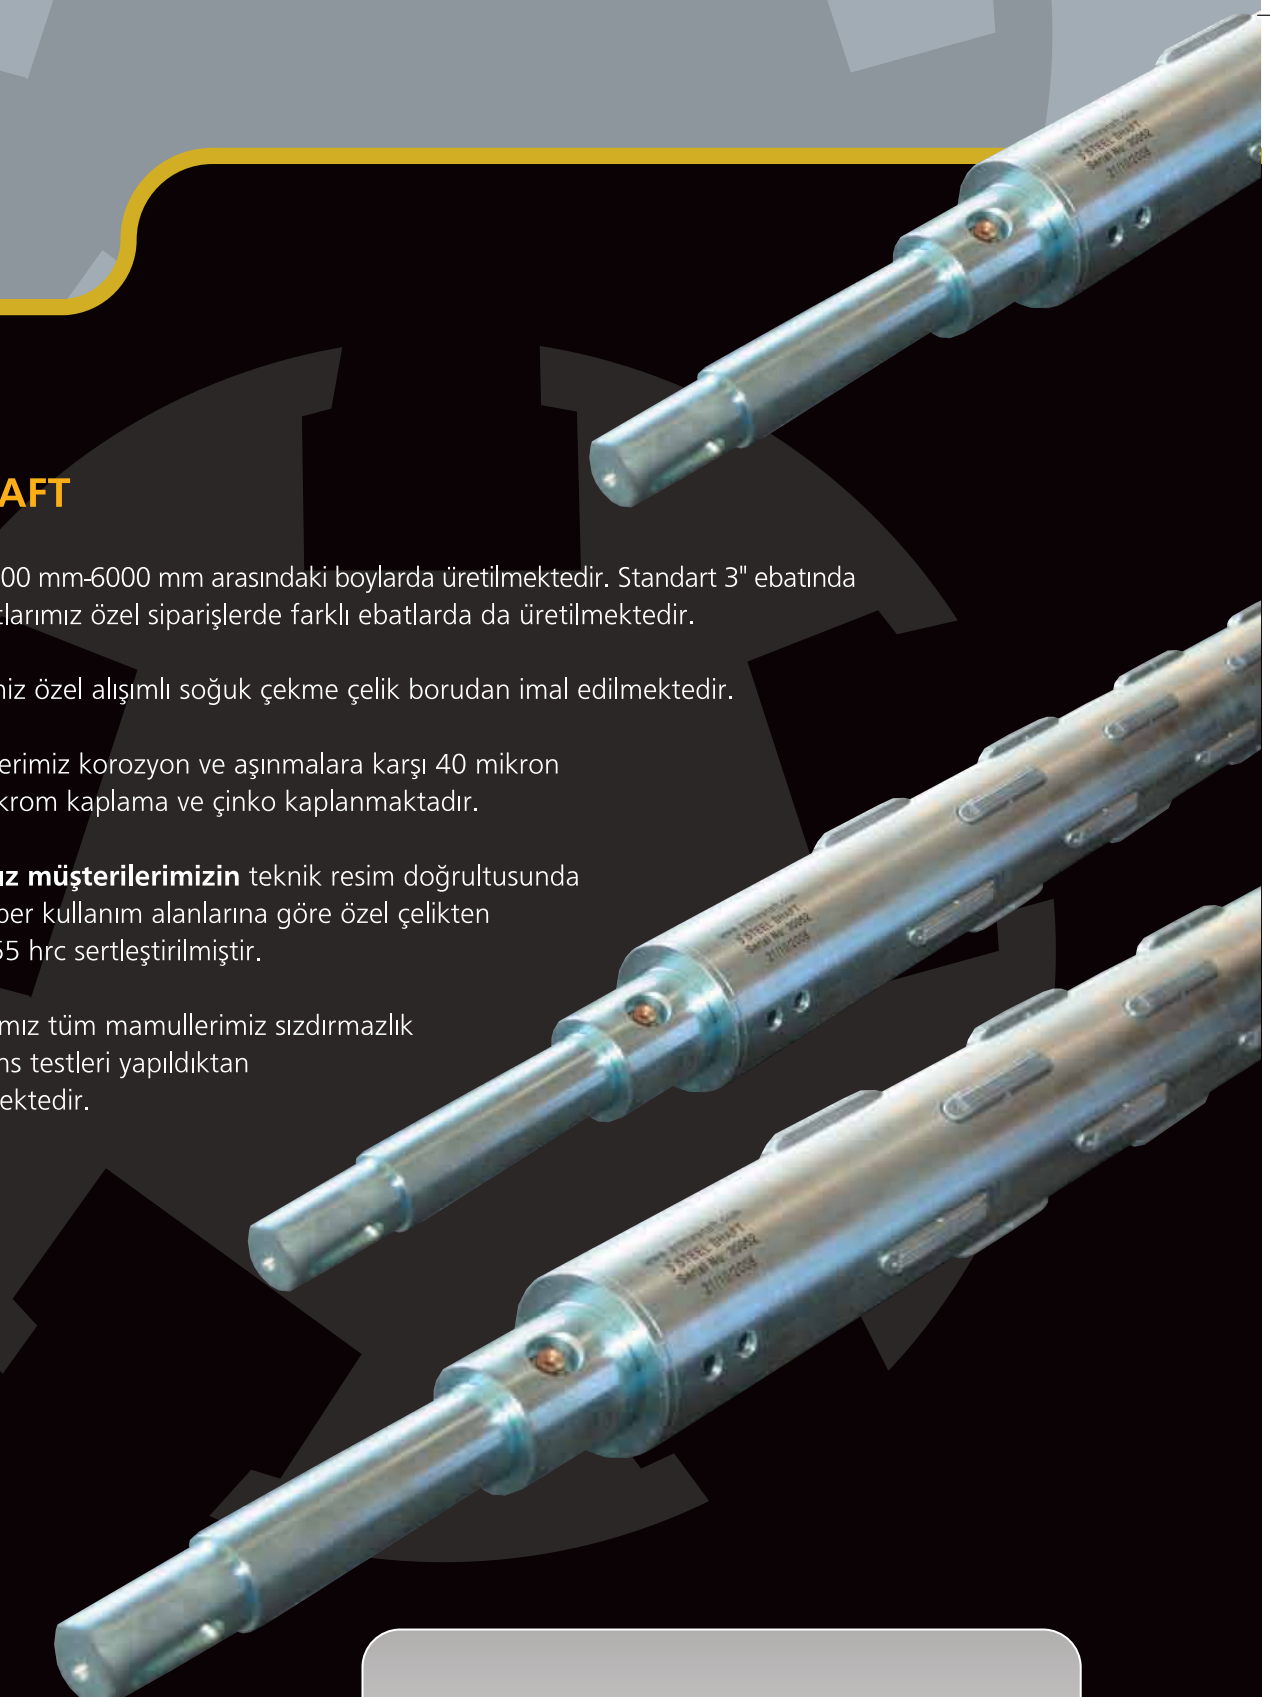

Türkiye'nin Havalı şaft imalatında lider firması ARENA...

Kalite ve Yenilikte öncü kuruluş, Arena...

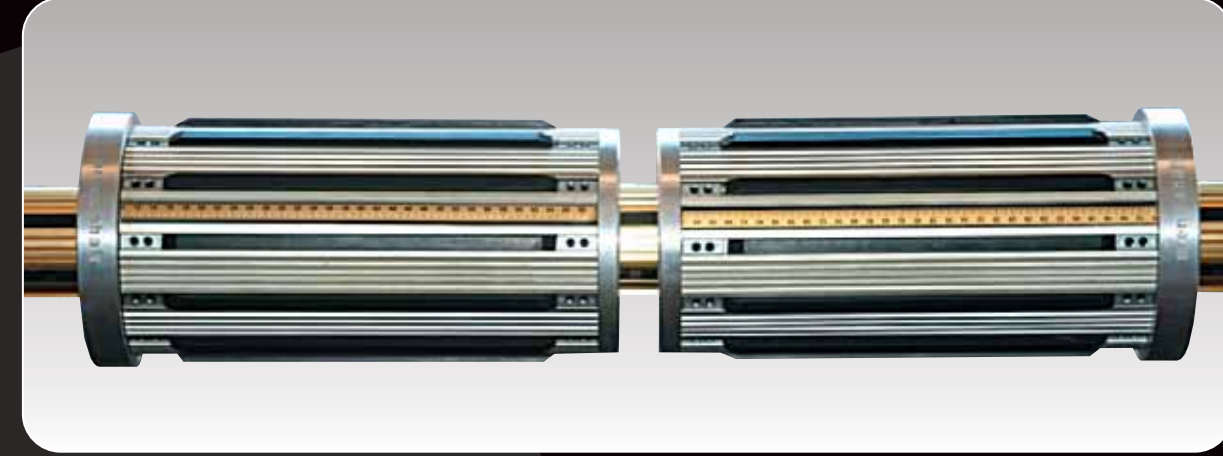


KİLİTLEME ÇARKI

Güvenli kullanım için tasarlanmıştır. Operatörünüz kilitleme sistemini devreye almayı unutsa bile ilk turunda kendini kilitlet. Mekanik aksam 1500 kg - 2000 kg taşıyacak kapasitede tasarlanmıştır. Tüm malzemeler krom ve fosfat kaplamalarla kaplanıp pas ve korozyon oluşmaması sağlanmıştır. Her türlü yedek parçası mevcut olup kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Darbelere karşı metal yüzeyler aşırı sertlikten kırılmayacak şekilde (40-55 hrc) sertleştirilmiştir. Malzeme seçiminde special malzeme kullanılmıştır.



ADAPTÖRLER

6" alüminyum adaptörlerimiz 3" havalı shaftlara göre uyarlanmıştır. 6" kauçuk adaptörlerimiz çelik masura kullanımına uygun olarak 150 mm boyunda üretilmektedir. Üretimini yaptığımız tüm mamullerimiz sızdırmazlık dayanım ve balans testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir.

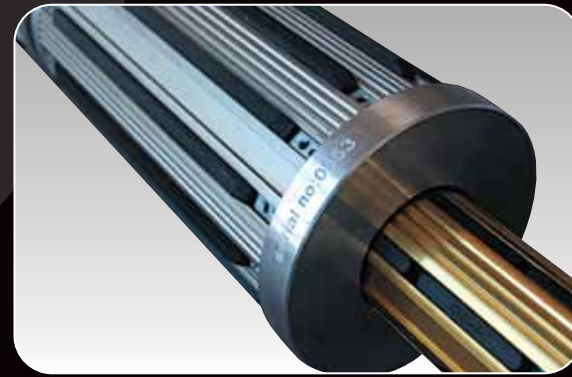

ARADAG MATRACILIK KES. ST. 12/08/08

